上海荔犀实业有限公司

Shanghai Rimax Industry Co., Ltd.

上海市青浦区天一路568号

No.568, Tianyi Road, Qingpu District, Shanghai, China

Tel: 021-37320095

https://www.kipardoracing.com E-mail:info@kipardoracing.com

试 验 报 告 书(JWL/VIA Test REPORT)

Product Batch: 日期(DATE)

型 号 PARTNO.	规 格 SPECIFICATION	偏 距 OFFSET	设计最大负荷 MAXIMUM LOAD		图 样 Drawing
D1869	20X9.5	55	850kg		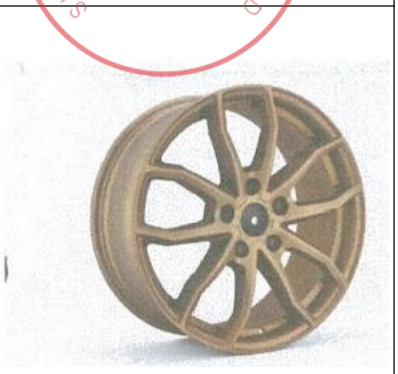
孔 数 Hole Qty	PCD	材 质 Material	铸 造 Casting	测试PCD Test PCD	
5	130	A356.2	重力	5X130	
测试状态 Test Category	□开发件 ■量产件 □小批量试产件 □其它 □R&D ☑Mass Production □Small Mass Production □Other				
测试条件 Test Scope	■VIA JWL □VIA JWL-T □TUV □SAE				
测试类别 Tcst Typc	■限定 □一般 □Specified □Common				

1. 回转弯曲疲劳试验 (Cyle Bend Fatigue Test) Testing Equipment Cerified VIA A-200-2

F: 9.61 R: 0.3755 D: 0.055 M: 467

试验力矩 Load	回转圈数 Cycle FRE	有无损伤 Wear	螺栓有无松驰断裂 Bolt Broken	判定结果 Result
467kg.m	10万	无	无	OK

2. 半径方向负荷耐久试验 (Axial resistance fester): Testing Equipment Certified VIA B-183-2

轮胎规格 (TIRE SPECIFICATION): 275/50R20113 F: 9.61 Q: 2207

荷 重 Load	测试胎压 Air Pressure	回转圈数 Cycle FRE	有无损伤 Wear	螺栓有无松驰断裂 Bolt Broken	判定结果 Result
2207kgf	460kpa	50万	无	无	OK

3. 13° 冲击试验 (Shock Test) Testing Equipment Certified VIA C-258-2

轮胎规格 (TIRE SPECIFICATION): 245/40R20

负荷 Load	测试胎压 Air Pressure	测试高度 Highness	冲击位置 Position	有无损伤 Wear	螺栓有无松驰断裂 Bolt Broken	判定结果 Result
690kg	200kpa	230mm	0°	无	无	OK
690kg	200kpa	230mm	180°	无	无	

Approved by 批 准 : Reviewed by 审核 Prepared 测试者: