上海荔犀实业有限公司

Shanghai Rimax Industry Co., Ltd.

上海市青浦区天一路568号

No.568, Tianyi Road, Qingpu District, Shanghai, China

Tel: 021-37320095

https://www.kipardoracing.com E-mail:info@kipardoracing.com

试 验 报 告 书(JWL/VIA Test REPORT)

Product Batch: 日期(DATE)

型 号 PARTNO	规 格 SPECIFICATION	偏 距 OFFSET	设计最大负荷 MAXIMUM LOAD		图 样 Drawing
1779	19X8.5	30	705kg		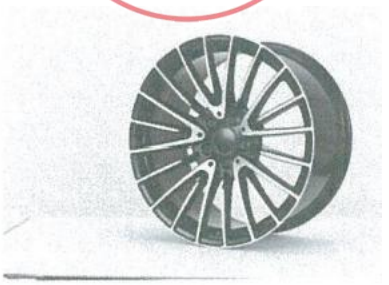
孔 数 Hole Qty	PCD	材 质 Material	铸 造 Casting	测试PCD Test PCD	
5	112	A356.2	重力	5X112	
测试状态 Test Category	☐开发件 ■量产件 ☐小批量试产件 ☐其它 ☐R&D ☑Mass Production ☐Small Mass Production ☐Other				
测试条件 Test Scope	■VIA JWL ☐VIA JWL-T ☐TUV ☐SAE				
测试类别 Tcst Typc	■限定 ☐一般 ☐Specified ☐Common				

1. 回转弯曲疲劳试验 (Cyle Bend Fatigue Test) Testing Equipment Certified VIA A-200-2

F: 8.39 R: 0.358 D: (0.030 M: 361

试验力矩 Load	回转圈数 Cycle FRE	有无损伤 Wear	螺栓有无松驰断裂 Bolt Broken	判定结果 Result
361kg.m	10万	无	无	OK

2. 半径方向负荷耐久试验 (Axial resistance fester): Testing Equipment Certified VIA B-183-2

轮胎规格 (TIRE SPECIFICATION): 255/60R19113 F: 8.39 Q: 1927

荷 重 Load	测试胎压 Air Pressure	回转圈数 Cycle FRE	有无损伤 Wear	螺栓有无松驰断裂 Bolt Broken	判定结果 Result
1927kgf	460kpa	50万	无	无	OK

3. 13° 冲击试验 (Shock Test) Testing Equipment Certified VIA C-258-2

轮胎规格 (TIRE SPECIFICATION): 225/40R19

负荷 Load	测试胎压 Air Pressure	测试高度 Highness	冲击位置 Position	有无损伤 Wear	螺栓有无松驰断裂 Bolt Broken	判定结果 Result
603kg	200kpa	230mm	0°	无	无	OK
603kg	200kpa	230mm	180°	无	无	

Approved by 批 准 :

Reviewed by 审核:

Prepared by 测试者: